

WISI DVB-C-HDTV

COMO CONFIGURAR EL RECEPTOR DIGITAL WISI OR DNB-C-HD


ANTES DE PROCEDER A LA CONFIGURACION SIGUIENDO ESTE MANUAL
COMPRUEBE QUE EL MODELO DE SU APARATO DECODIFICADOR SE
CORRESPONDE CON EL DE ESTE MANUAL




1. Pulsar el botón de “MENU” en el mando a distancia del receptor digital y seleccionar “INSTALACION” tal como se ve en la imagen de abajo.




2. Tras pulsar “OK” se mostrara la siguiente menú, donde debemos seleccionar “Ajuste de fábrica”.

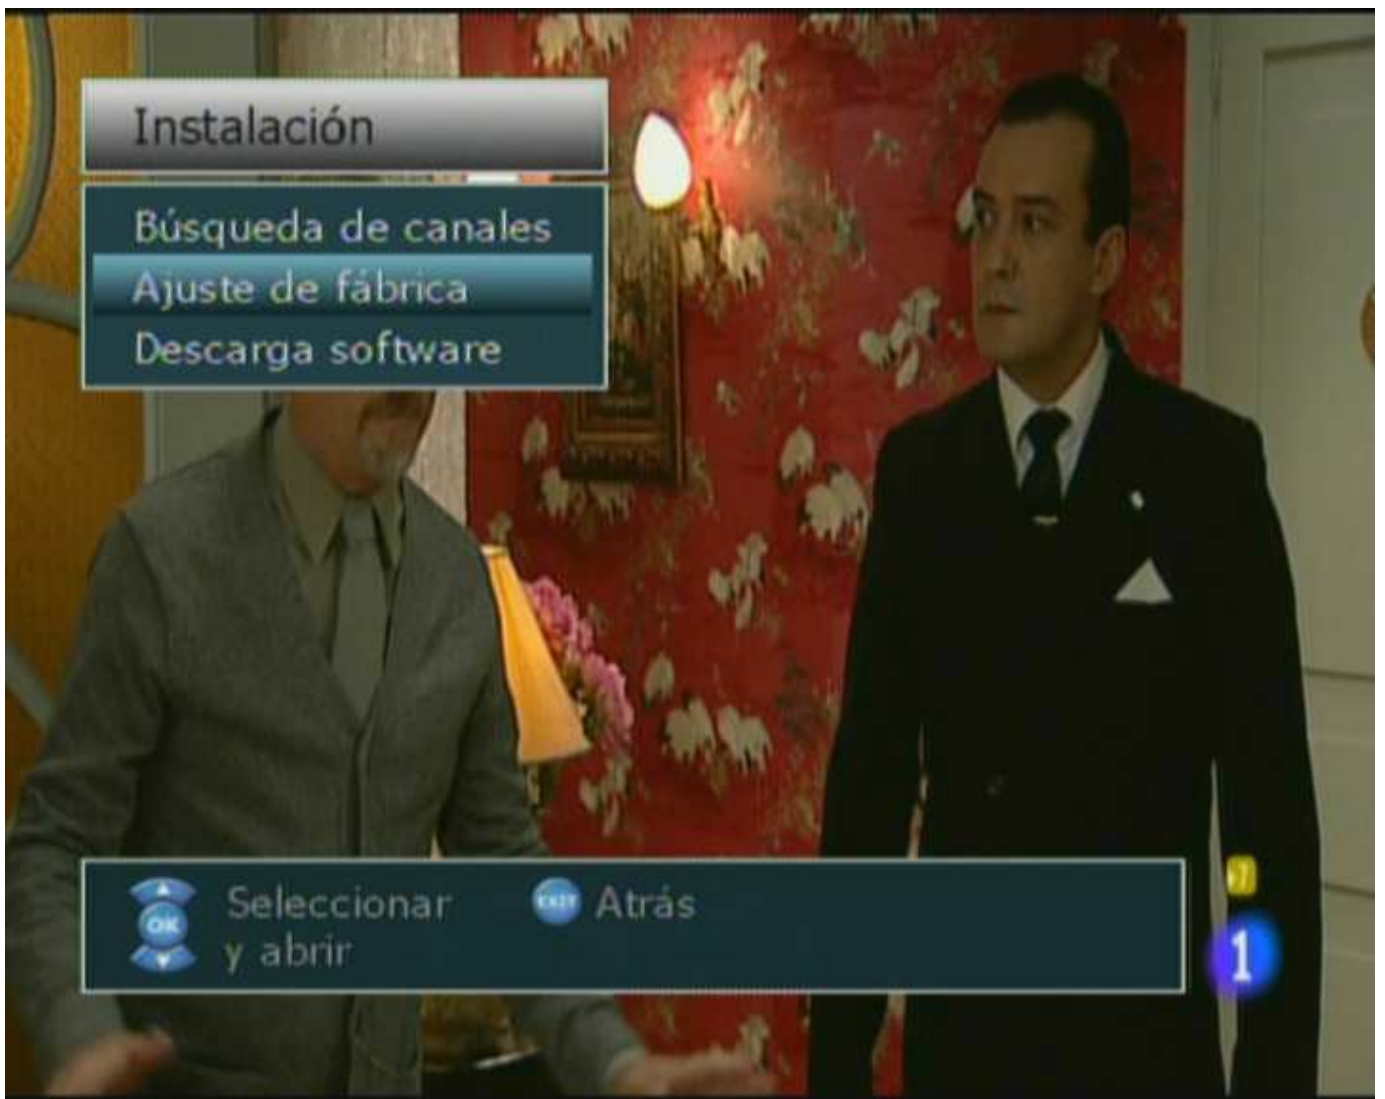

- De nuevo pulsamos “OK” para aceptar la selección y otra vez “OK” para guardar cambios

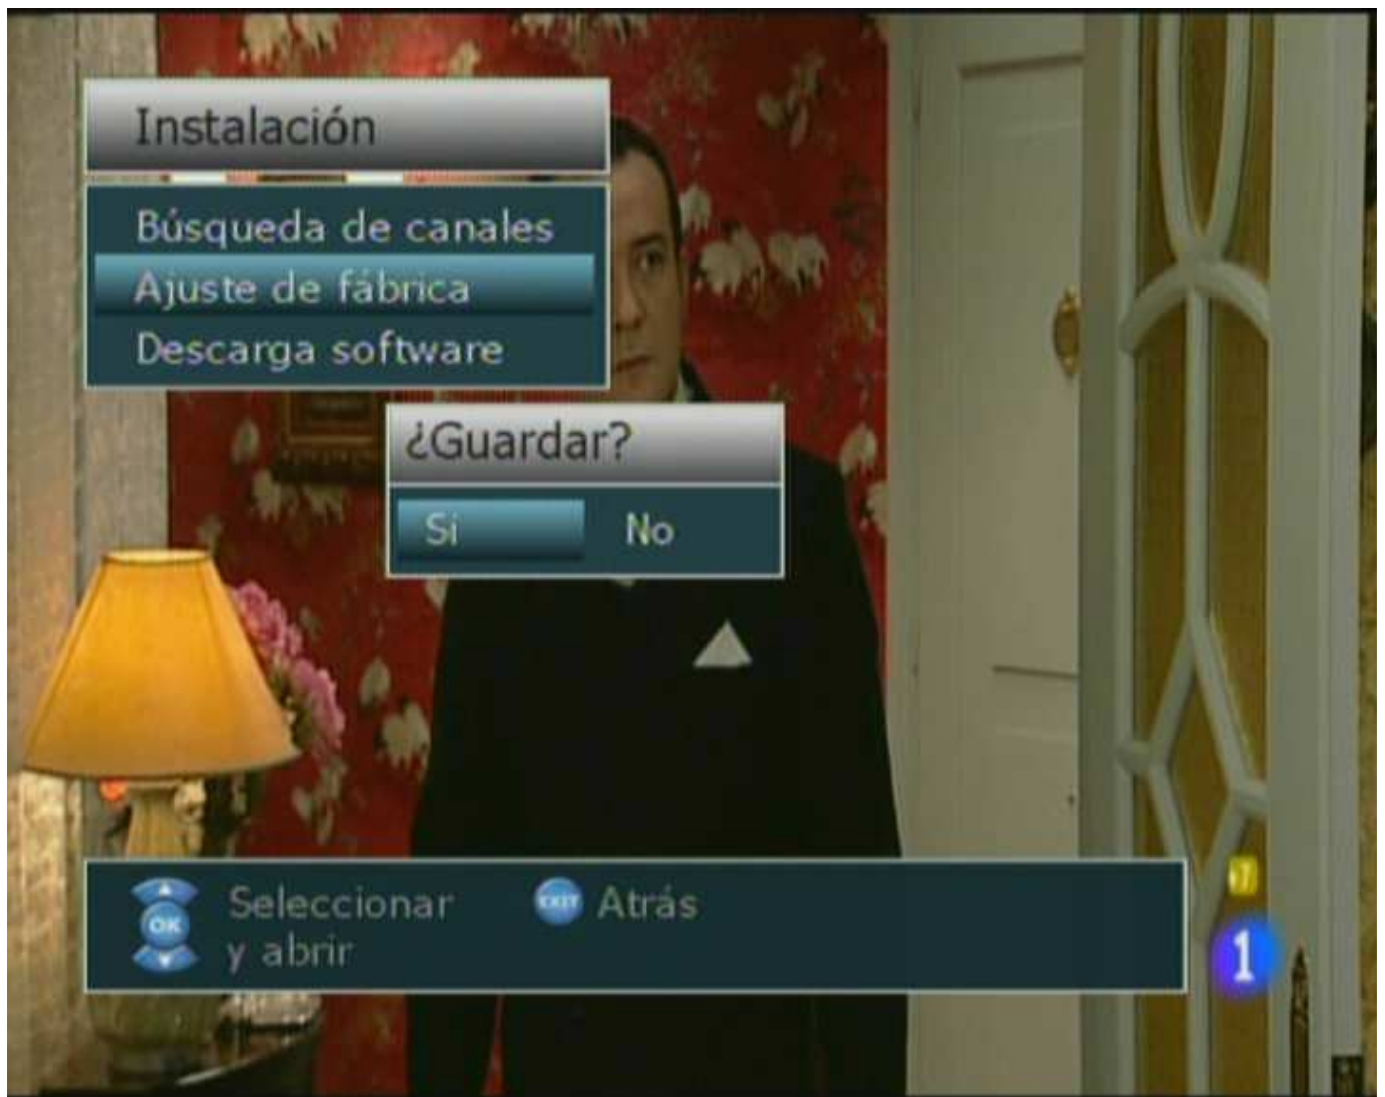


4. Cuando se muestre el menú de la imagen de abajo seleccionamos “Español” y pulsamos “OK”

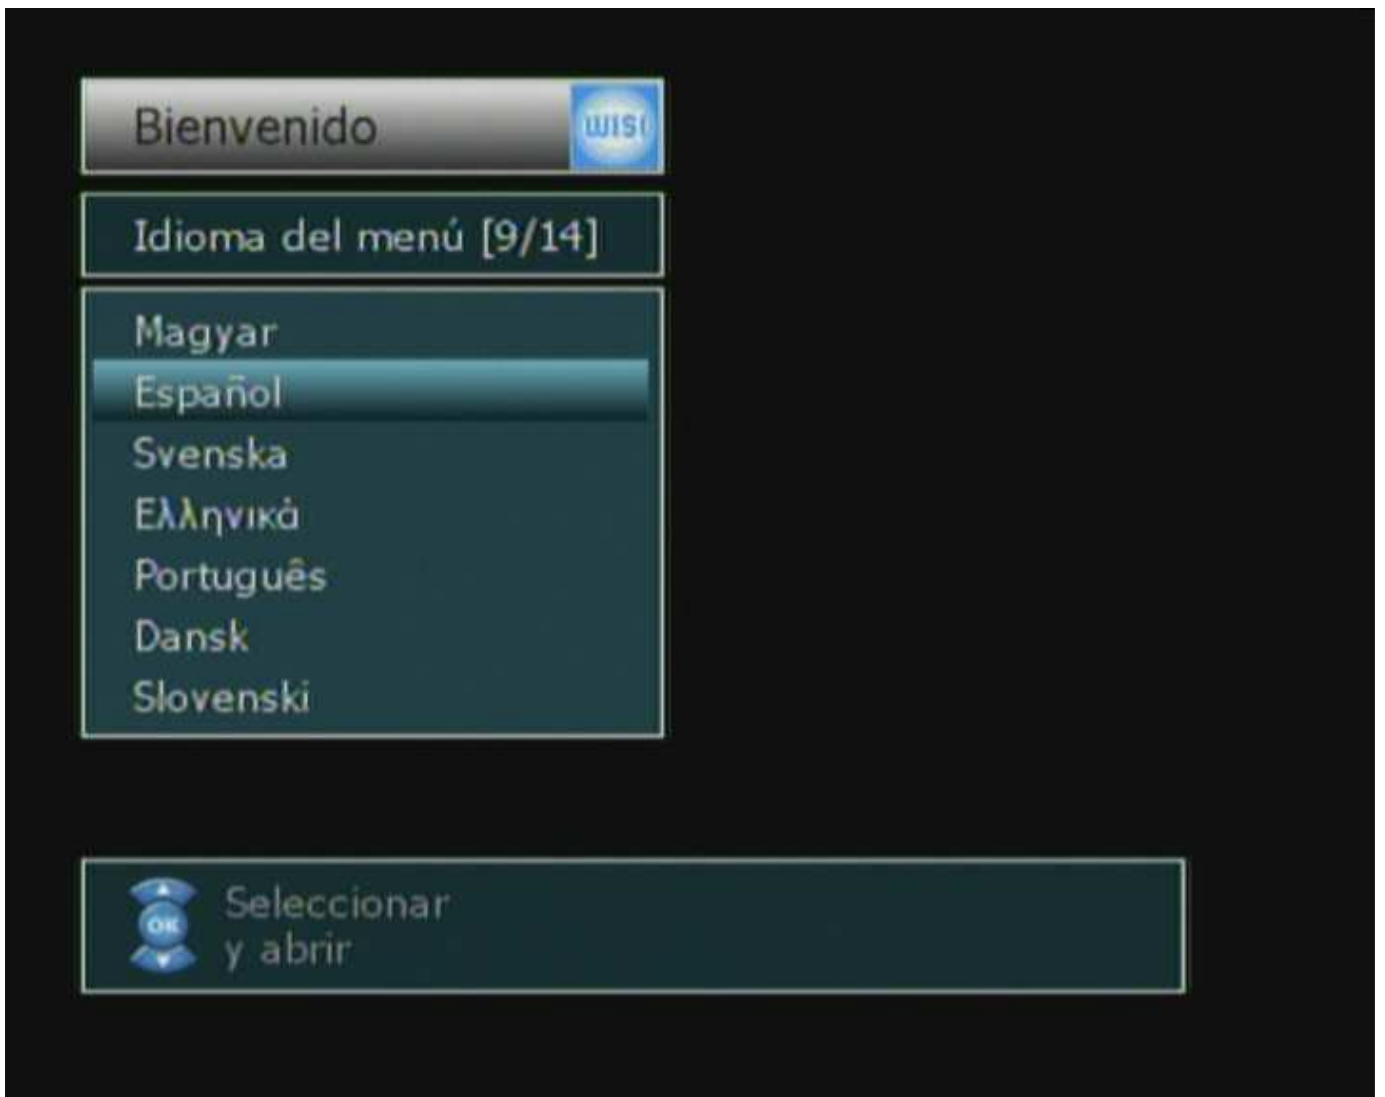


5. Seleccionamos el país “España” y pulsamos “OK”



6. En el nuevo menú que nos aparece seleccionamos “6900MS – QAM64” y pulsamos de nuevo “OK”

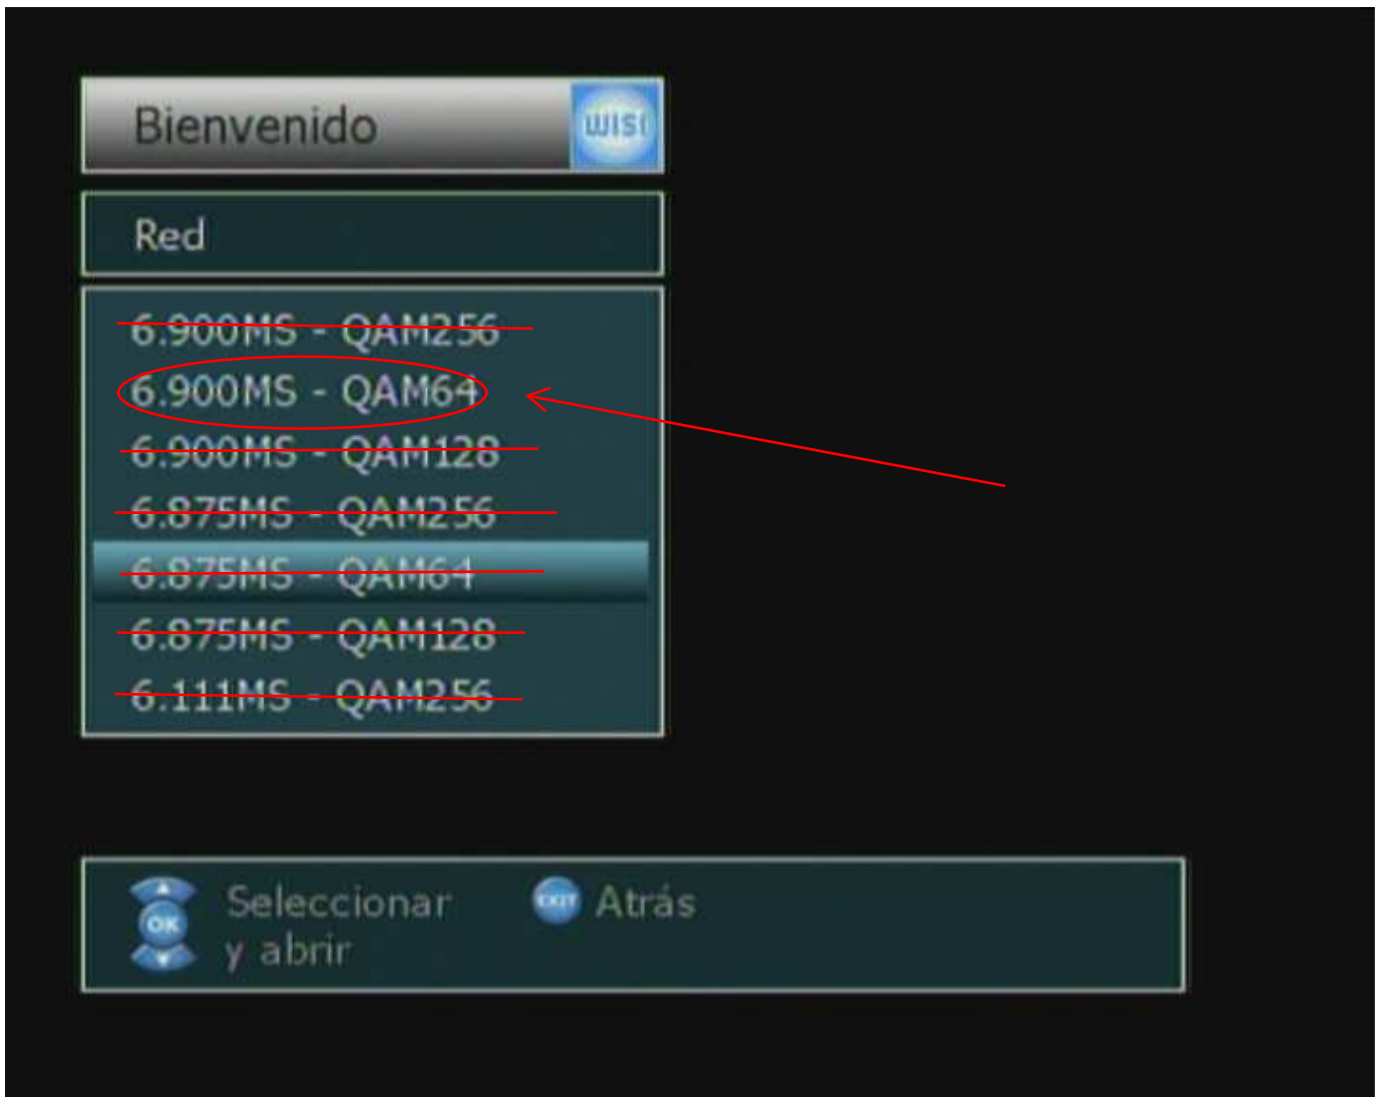

7. En el siguiente menu preguntara **¿Ordenar canales?** Seleccionamos **“Si”** y pulsamos **“OK”**

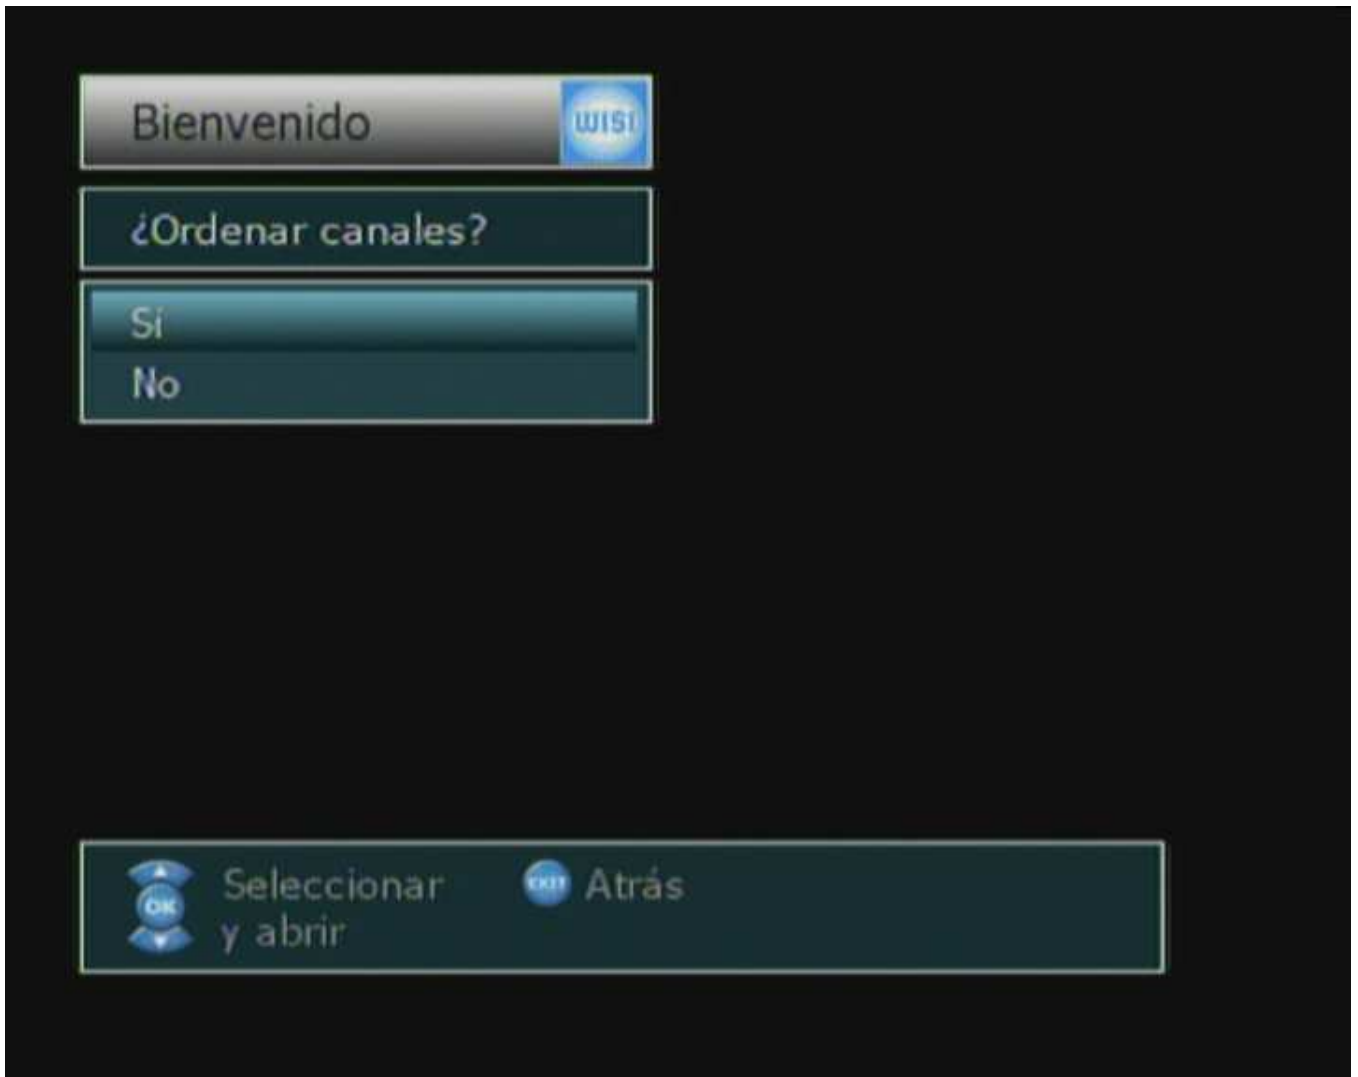

En este momento empezará a escanear en busca de canales, proceso que durara unos 5 ó 6 minutos



8. Cuando termine de escanear en el menú se leerá “Estado actual: Finalizado” como se muestra en la figura de abajo, momento en el que tenemos que presionar “EXIT” en el mando a distancia.



9. Tras presionar “EXIT” guardara los ajustes y habremos terminado de sintonizar el receptor.

Nuevos canales TV:

157 Rai Storia
158 Camera Deputati
159 Rai Premium


Nuevos canales Radio:

61 Isoradio
62 GR Parlam.

16 Guardar ajustes, por favor esperar...

Canal: 53 (730.0MHz)
Symbol Rate: 6111kS
Modulación: QAM 64
Transpondedor: 105/105

Estado actual: Finalizado

 Seleccionar
y abrir

 Atrás
 Cambiar

 Borrar