


SINTONIZACIÓN ILLUSION M2QAM



En caso de tener que volver a sintonizar un Set Top Box de éste modelo, tenemos que pulsar la tecla menú en el mando después seleccionamos **instalación**, introducimos el código **1111** y seleccionamos búsqueda automática con los siguientes parámetros:

MODO : **LIST+AUTO**
FREQ INICIO: **314.0 MHz**
FREQ FINAL: **315.0 MHz**
TIPO DE BÚSQUEDA: **NUEVO**
USE NIT: **SI**

Después seleccionamos comenzar tras el proceso de búsqueda tendremos los canales ordenados de acuerdo a nuestra lista de canales.

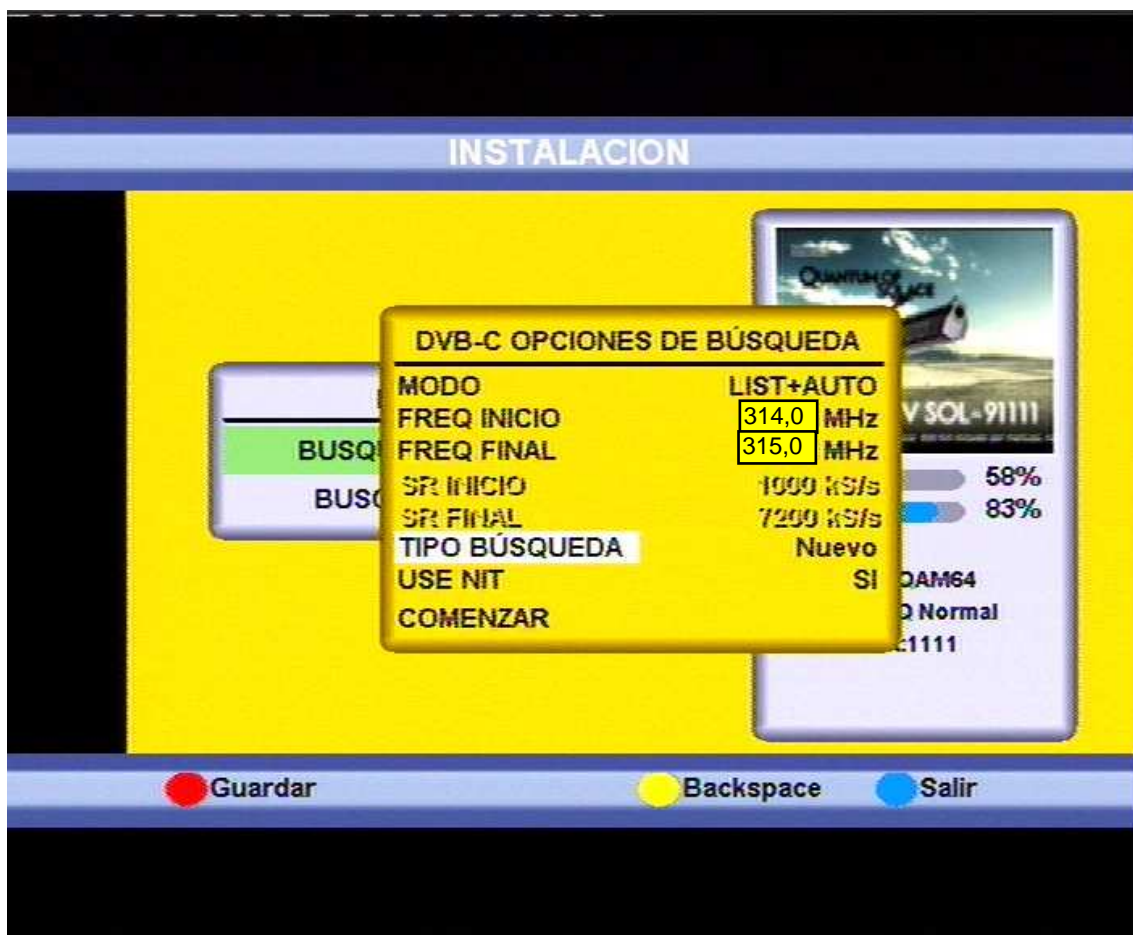

Dibujo 1

En el caso que no estén ordenados como nosotros queremos, nos salimos del menú, y estando situados en cualquier canal presionamos la tecla **OK** del mando, presionamos el botón verde donde pone **ordenar**, y dentro de las opciones que nos muestra elegimos **LCN**, tal y como se observa en el dibujo 2, salimos del menú y ya debemos de tener los canales en el orden correcto.



Dibujo 2