




Sintonizar KAON





En caso de tener que volver a sintonizar un Set Top Box de este modelo, tenemos que Pular la tecla **menú** en el mando después seleccionamos **configuración del sistema**, introducimos el código **0000**.

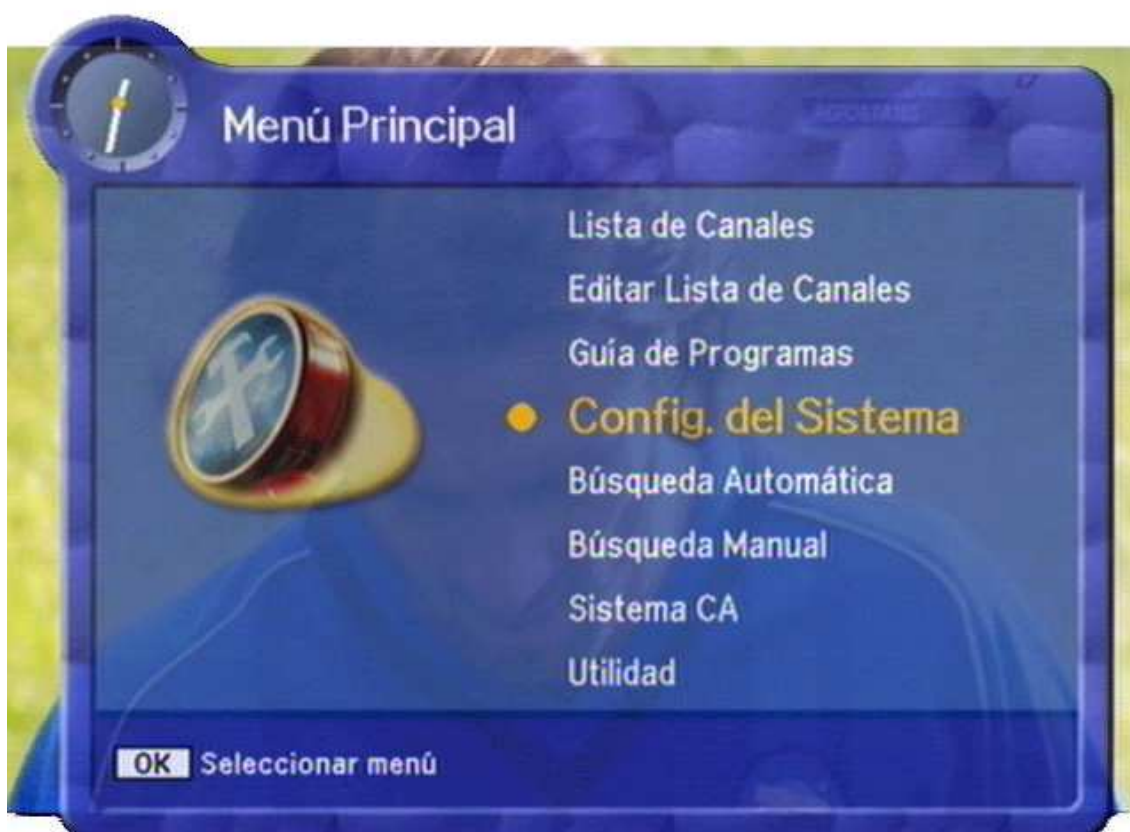



Seleccionamos **Restauración de Fabrica** y presionamos **OK** cuando nos pregunte.

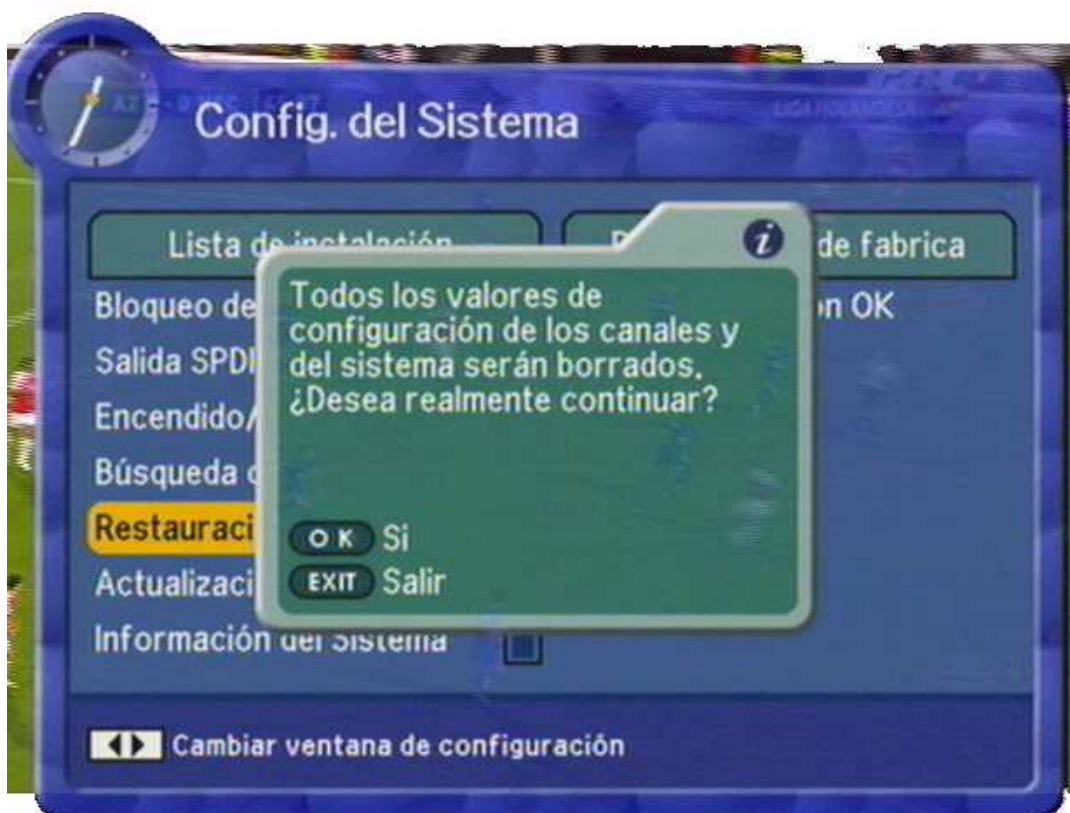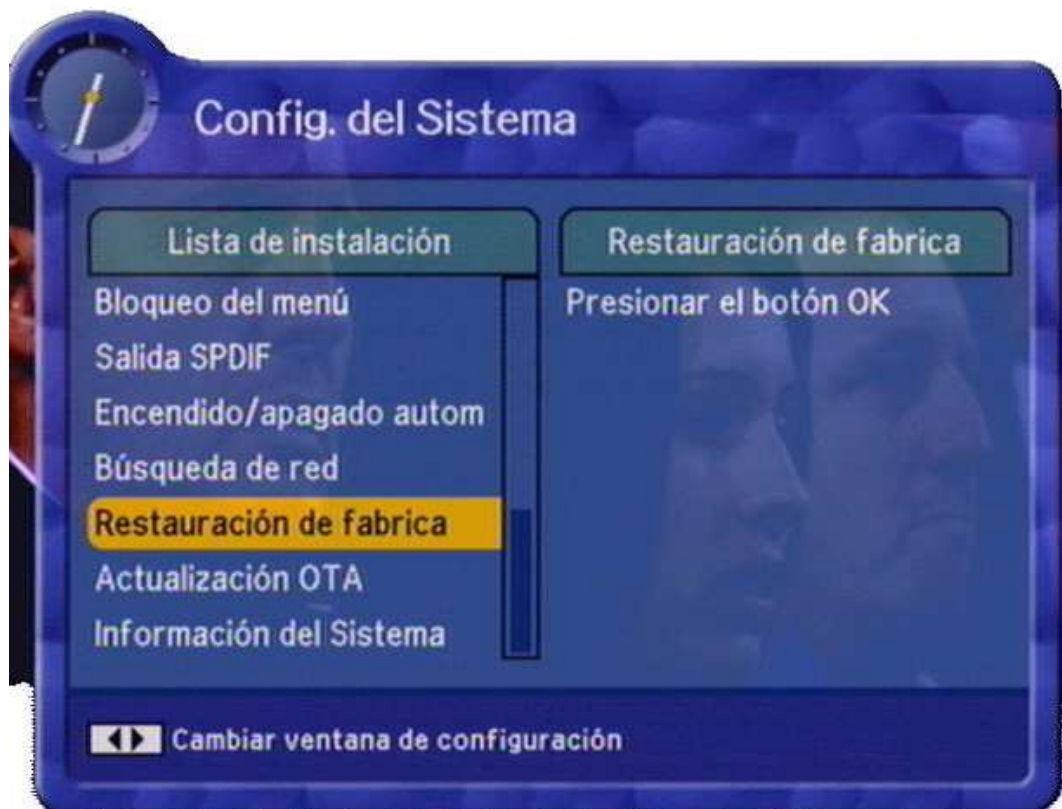



Seleccionamos **Español** en los Idiomas del menú, seguidamente de audio y de subtítulos.

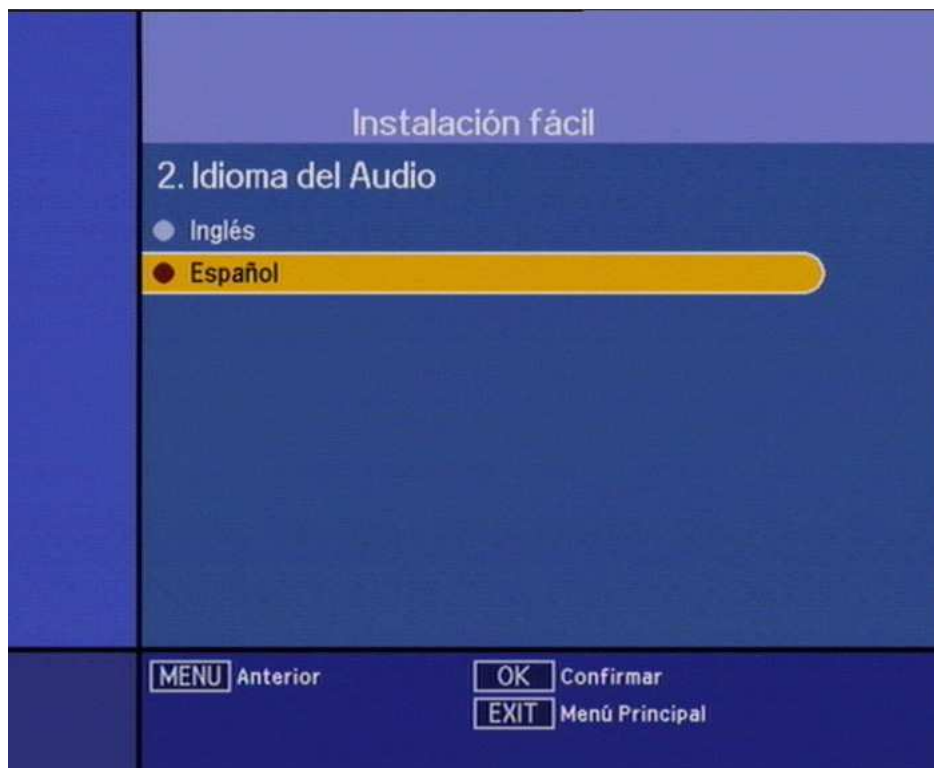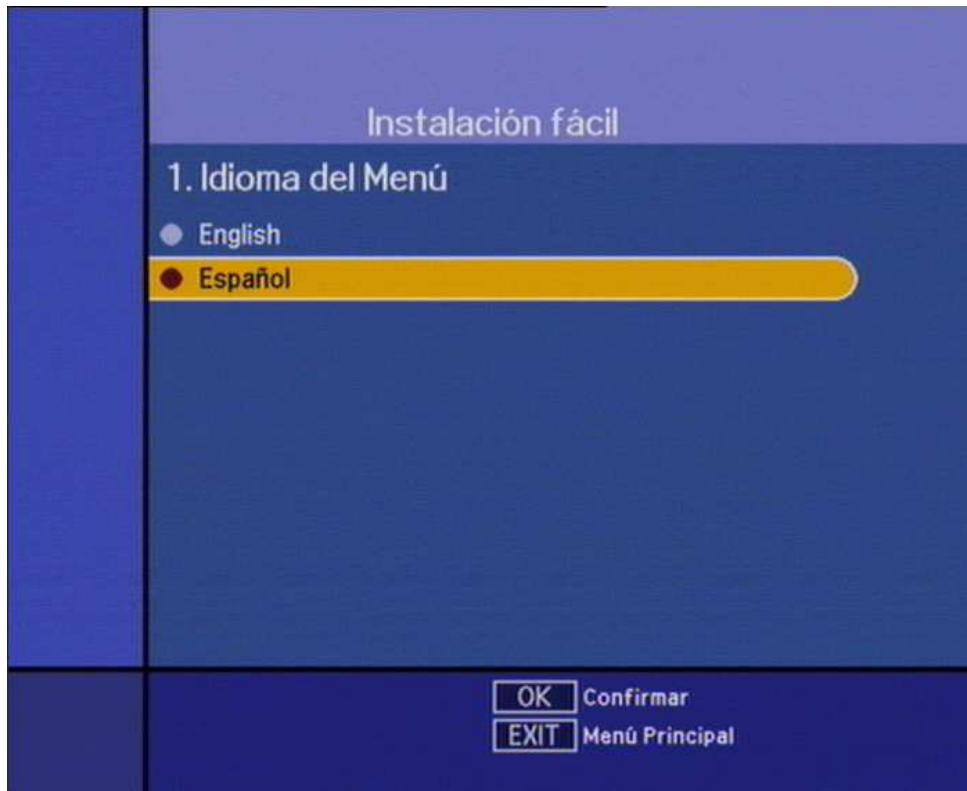

Configuramos la hora local como GMT +1 o +2 dependiendo del mes del año en que nos encontremos

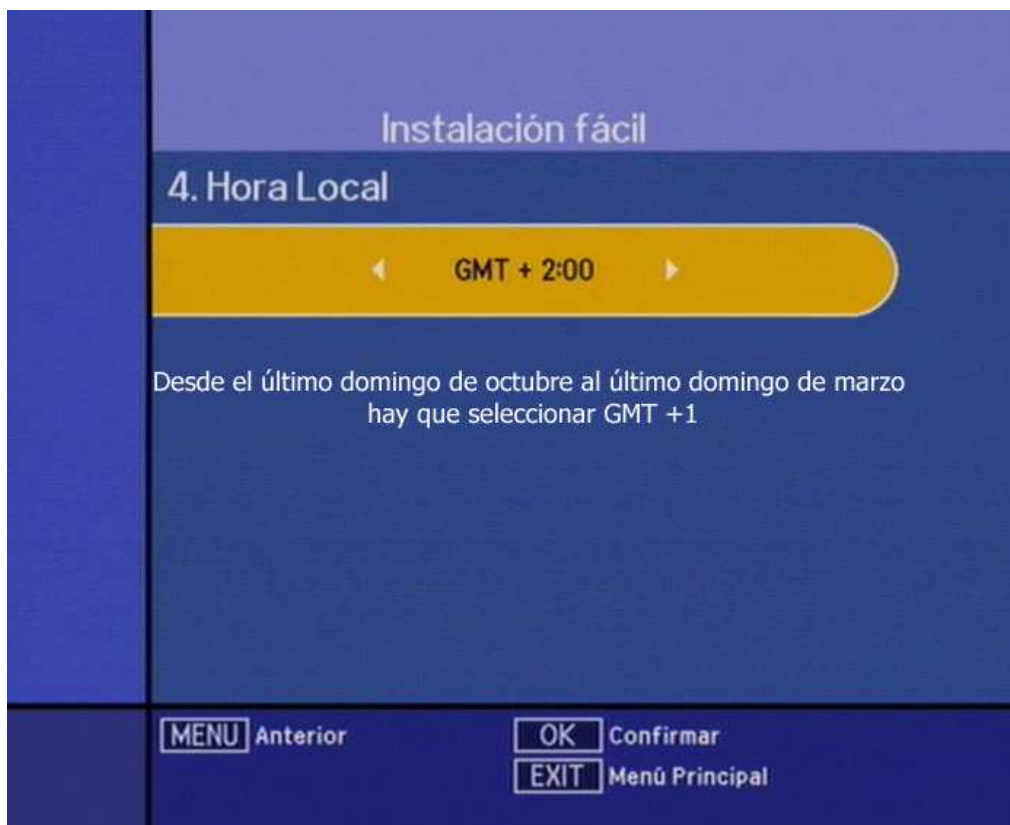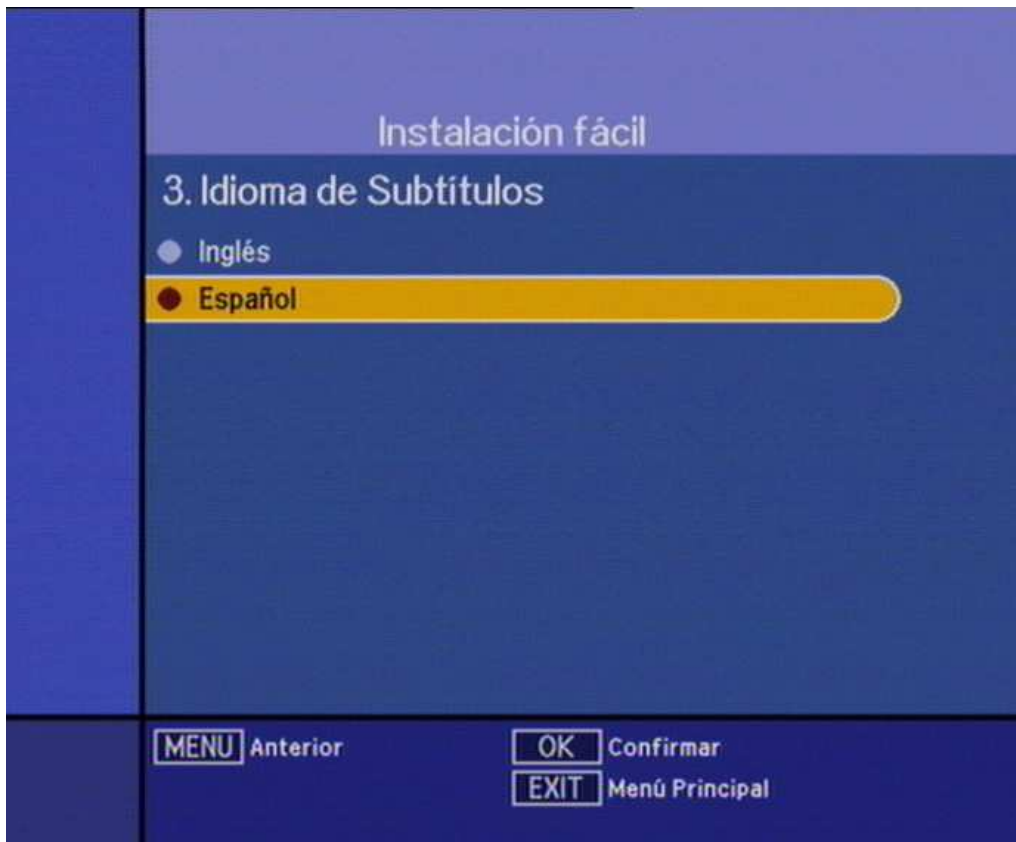

Seleccionamos **Búsqueda automática** de canales, e introducimos **frecuencia inicial y final de 314000**, **Vel de símbolos 6900** y **Const. 64-QAM** como en la imagen de abajo.

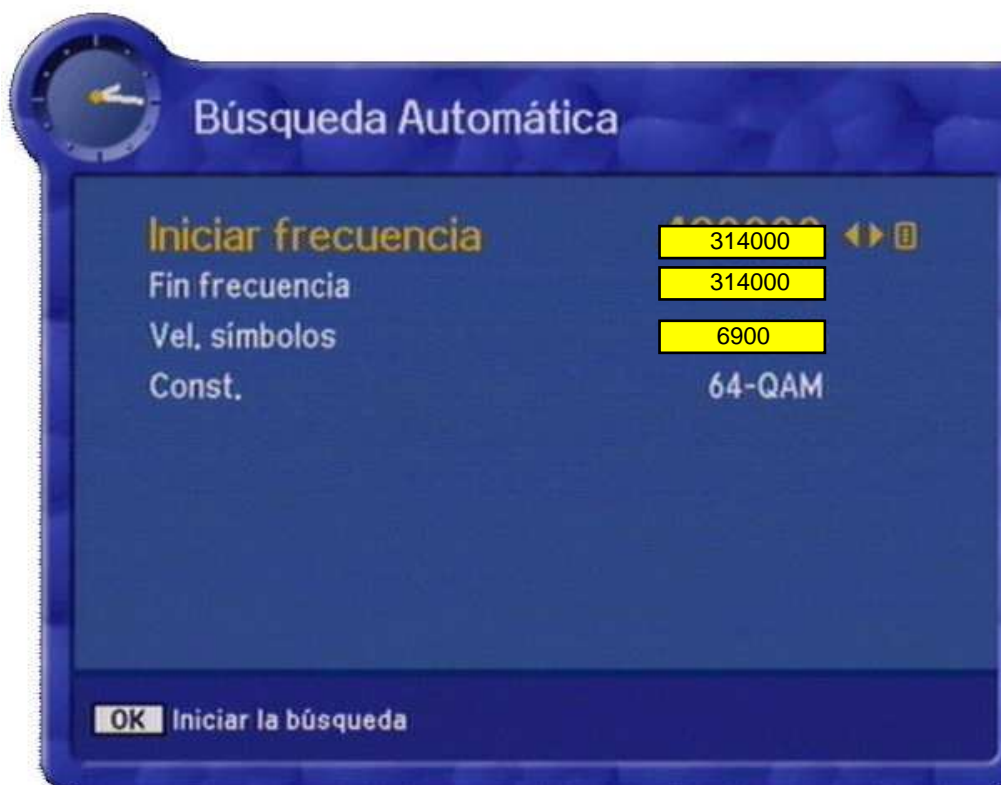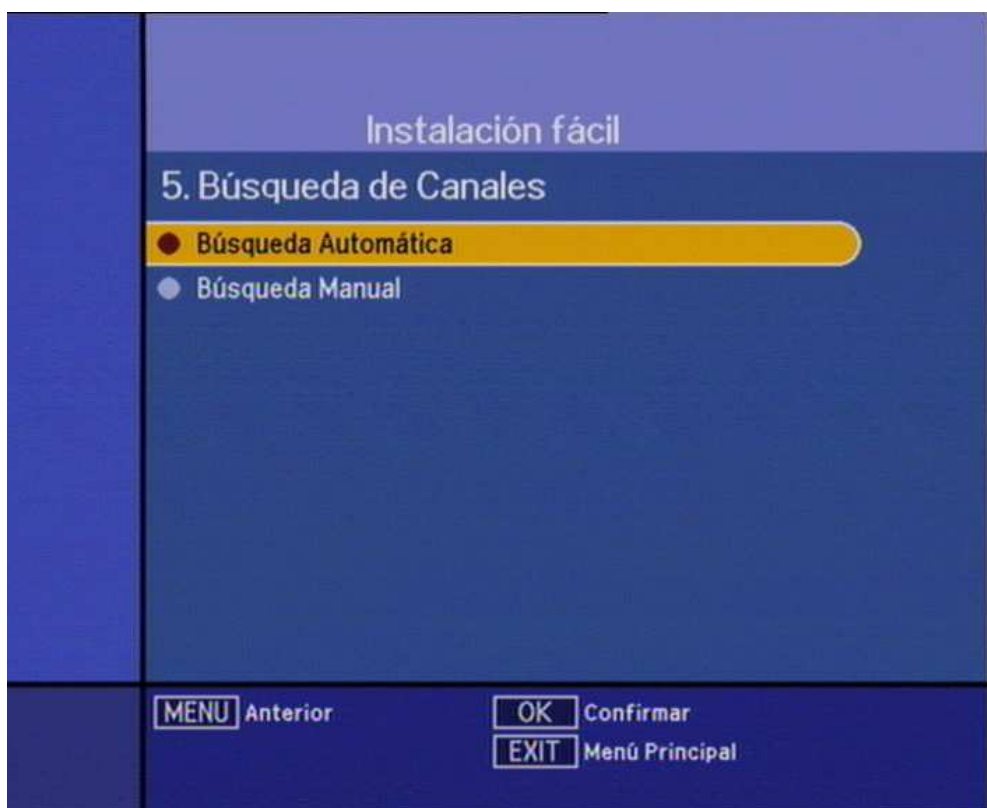

Después del proceso de búsqueda tendremos los canales ordenados de acuerdo a nuestra lista de canales.

